

PSC 250T BS FLOOR

Un material de aislamiento térmico moderno y único.

OSZCZEDZA
DO 30%
NA RACHUNKACH
ZA ENERGIE

PRZECIWKO
CREEPOWI!

 **PScoat**
POWER SMART COAT



- ✓ Działa termoizolacyjnie, zapobiega powstawaniu pleśni, eliminuje mostki termiczne. Podłoga nie zamarza.
- ✓ Zapobiega kondensacji. Odbija ciepło.
- ✓ Doskonale nadaje się do ogrzewania podłogowego! Do wszystkich rodzajów podłóg.
- ✓ Nie powoduje zmniejszenia wysokości pomieszczenia.

PSC
THERM

Móvil: +420 602 690 695
Correo electrónico: info@psctherm.cz
www.psctherm.cz



PSC 250T BS FLOOR

Un material de aislamiento térmico moderno y único.


PSC FLOOR

- ✓ **ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE**
- ✓ **PRZECIWIK WAHANIOM TERMICZNYM**
- ✓ **NIESZKODLIWE DLA ZDROWA**

Wysoce skuteczne właściwości izolacyjne i odblaskowe. Powłoka dekoracyjna do stosowania na podłogach w budynkach użyteczności publicznej, szpitalach, domach opieki, placówkach szkolnych itp. Jest całkowicie zmywalny, odporny na brud, środki chemiczne i bakteriostatyczny.

Wytrzymuje normalne obciążenia ruchem drogowym. Powłoką doskonale sprawdza się przy izolacji podłóg - zapewnia skuteczną

ochronę przed mrozem i przenikaniem ciepła. Ekologiczna, nietoksyczna farba na bazie żywicy wodorozcieńczalnej, wypełniona mikrosferami. Nadaje się do stosowania w klimatach, w których koszty energii cieplnej odgrywają istotną rolę w utrzymaniu korzystnych warunków termicznych.

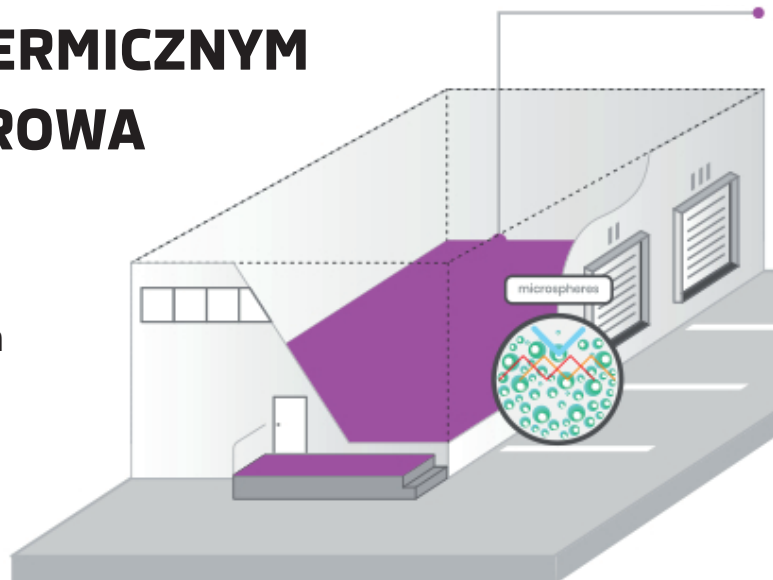

- ♦ **Zużycie PSC 250T ECR BS FLOOR: 1 litr / 1 m²**
- ♦ **Temperatura stosowania: od 5 stopni Celsjusza**
- ♦ **Czas schnięcia: do 24 godzin w zależności od temperatury i warunków otoczenia**

Zawsze należy stosować grunt penetrujący PSC 250T ECB BASIC B.

Produkt można zamówić również w wersji KOLOR. Możliwe jest zastosowanie różnych kolorów w odcieniach z palety RAL.

 **PScoat**
POWER SMART COAT



PSC
THERM

Móvil: +420 602 690 695
Correo electrónico: info@psctherm.cz
www.psctherm.cz

