

PSC 250T HP

Unikalny nowoczesny materiał termoizolacyjny.

WYSOKIE
OSZCZĘDNOŚCI
FINANSOWE I
ENERGETYCZNE

PRZECIWIW
PLEŚNI!

 **PScoat**
POWER SMART COAT



- ✓ Izoluje termicznie, działa antykorozyjnie, eliminuje mostki termiczne. Zapobiega kondensacji.
- ✓ Nadaje się do wszystkich rodzajów powierzchni. Można stosować na gorące powierzchnie.
- ✓ Izoluje temperatury od -200°C do $+600^{\circ}\text{C}$.
- ✓ Łatwa i szybka aplikacja. Grubość warstwy już od 1 mm!

PSC
THERM

Móvil: +420 602 690 695
Correo electrónico: info@psctherm.cz
www.psctherm.cz



PSC 250T HP

Unikalny nowoczesny materiał termoizolacyjny.

- ✓ **ZAPOBIEGA RÓŻNICOM TEMPERATUR**
- ✓ **ANTYKOROZYJNE, EKOLOGICZNE**
- ✓ **MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W TEMPERATURZE +150°C**


Wysoce skuteczna, energooszczędna i elastyczna powłoka izolacyjno-uszczelniająca o najwyższej zawartości mikrosfer. Tworzy jednolitą membranę, która pokrywa mikropęknięcia. HP jest stosowana na wszystkich konstrukcjach stalowych, na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych.

Charakteryzuje się doskonałą odpornością na kondensację, czynniki chemiczne (C4 i C5) oraz warunki atmosferyczne. Powłoka jest stabilna i charakteryzuje się wysoką przyczepnością do metali. Doskonale sprawdza się w izolacji rur z ciepłą i zimną wodą oraz systemów klimatyzacyjnych, dachów, okładzin budynków, hal, kotłów, zamrażarek, rurociągów parowych, zbiorników z ciekłym azotem, kontenerów, zbiorników na olej i inne produkty chemiczne itp.

- ♦ **Zużycie PSC 250T HP:** dw zaleźności od rodzaju powierzchni i otoczenia
- ♦ **Temperatura stosowania:** od 8°C
- ♦ **Czas schnięcia:** do 24 godzin w zaleźności od temperatury i charakteru otoczenia

Zawsze stosujemy podkład PSC 250T ECB BASIC A.

 **PScoat**
POWER SMART COAT

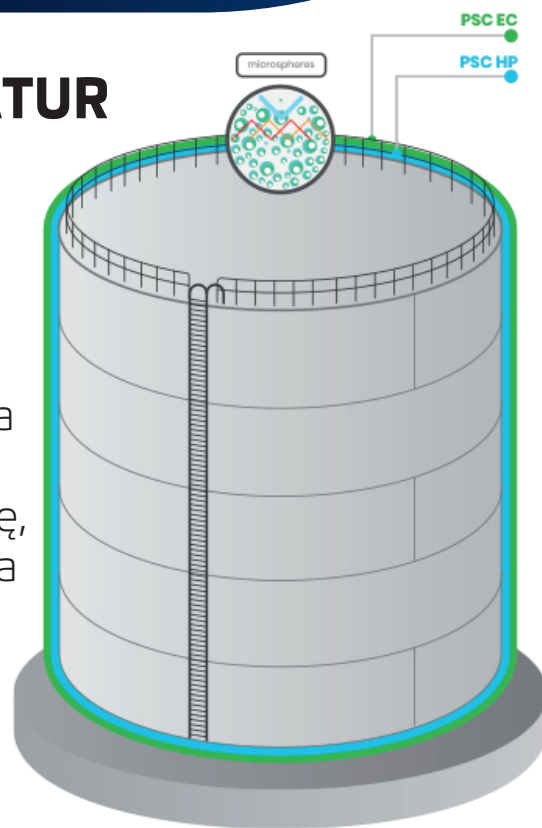

PSC
THERM

Móvil: +420 602 690 695
Correo electrónico: info@psctherm.cz
www.psctherm.cz

